
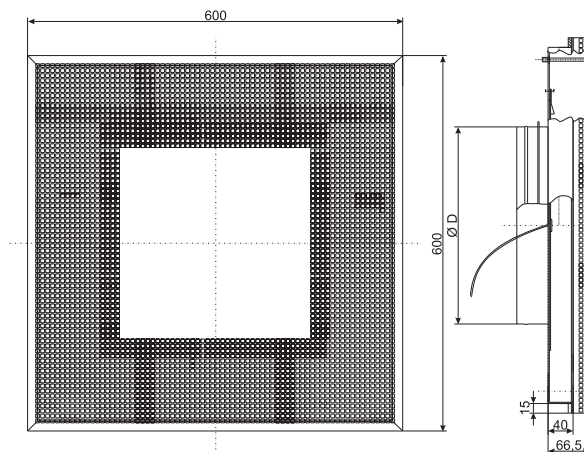


## Перфорированные диффузоры потолочные



Название	Артикул №
DSA 100	GDIDSA001
DSA 125	GDIDSA002
DSA 160	GDIDSA003
DSA 200	GDIDSA004
DSA 250	GDIDSA005
DSA 315	GDIDSA006
DSA 400	GDIDSA007

Потолочный диффузор DSA используется для подачи и удаления воздуха. Лицевая панель с круглыми перфорированными отверстиями имеет полимерное покрытие. Диффузор DSA подходит для постоянного или переменного воздушного потока. Может быть смонтирован непосредственно в имеющийся потолок. Соединительный патрубок диффузора DSA имеет круглую форму и уплотнительную резину.


Для подключения диффузора к системе вентиляции рекомендуется использовать камеру статического давления DPD. Конструкция состоит из двух частей: отступающая задняя коробка и перфорированная лицевая пластина. Диффузор окрашен в стандартный белый цвет (RAL 9016).

### Размеры


Тип	ØD, [мм]
DSA 100	100
DSA 125	125
DSA 160	160
DSA 200	200
DSA 250	250
DSA 315	315
DSA 400	400

## Падение давления


**DSA 100**

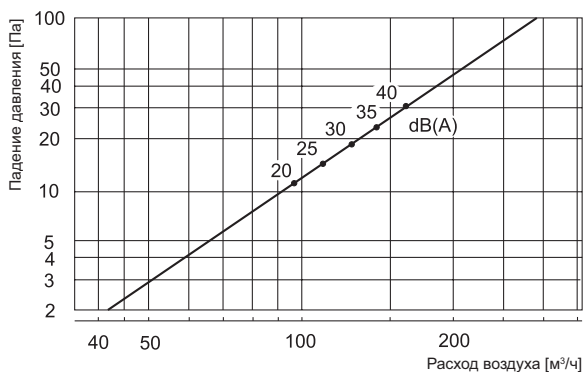


**DSA 125**

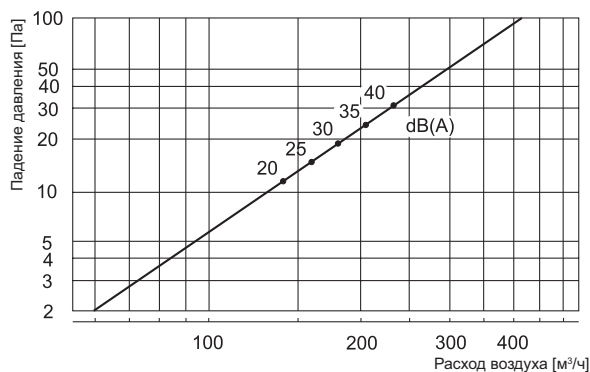


**DSA 160**

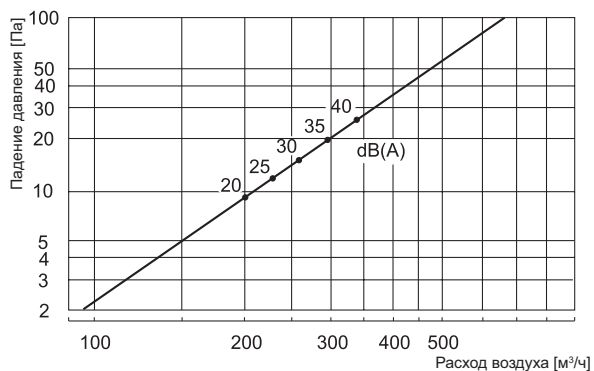


**DSA 200**

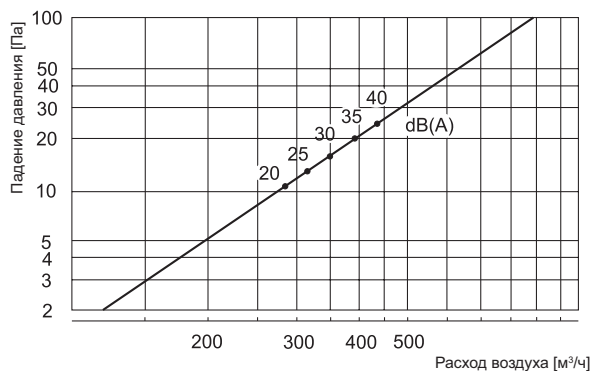


**DSA 250**

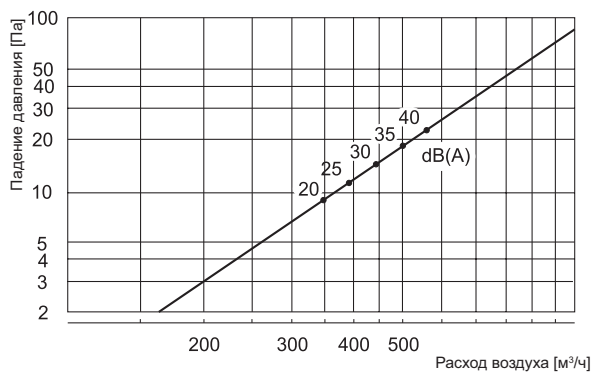

**DSA 315**

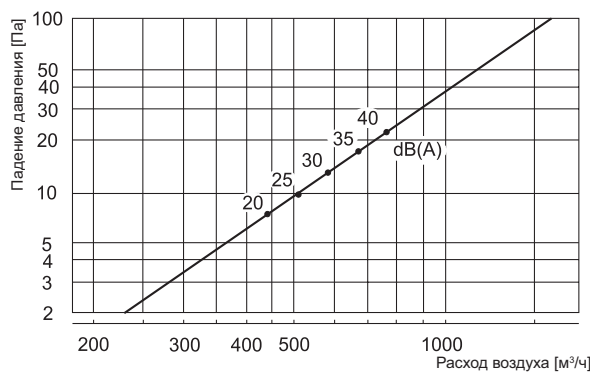

**DSA 400**

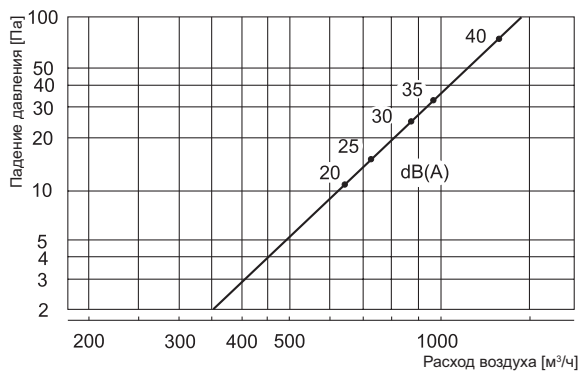

АКСЕССУАРЫ